



## Świat w zasięgu Twojego telefonu! Slican ITS-0106, 0206, 0286

Prowadzisz firmę i szukasz dla siebie lepszych rozwiązań telekomunikacyjnych? Teraz możesz korzystać jednocześnie z telefonii tradycyjnej i telefonii internetowej VoIP. To łatwiejsze niż myślisz. Wybierz IP PBX Slican ITS. To przyjazna w użytkowaniu, kompaktowa centralka telefoniczna IP z ogromnymi możliwościami, którą możesz zainstalować w biurze lub w domu.

Do centralki można załogować telefony VoIP (SIP) oraz podłączyć zwykłe telefony i faxy, bramofony oraz programy typu softphone. Dostępne wersje IP PBX serii ITS mogą obsługiwać od kilku do kilkunastu abonentów.



IP PBX Slican ITS



### SIECIOWANIE

Mała centralka VoIP oferuje kompleksową łączność dla małych firm, kancelarii, gabinetów czy sklepów jak również odbiorców indywidualnych. IP PBX Slican ITS można sieciować z innymi serwerami IP PBX Slican oraz z serwerami innych producentów, umożliwia to konfigurowanie rozwiązań telekomunikacyjnych odpowiednio do zapotrzebowania Twojej firmy.



### KONTROLA KOSZTÓW

Atrakcyjna cena oraz różnorodność funkcji – połączenie telefonii VoIP z telefonią tradycyjną, gwarantują tanią, szybką i niezawodną łączność we wszystkich sieciach wymagających stabilnych rozwiązań komunikacyjnych. Centralki serii ITS wyposażono w użyteczne funkcje takie jak, np. wybór najtańszej drogi połączenia (LCR), możliwość definiowania zadań i ograniczeń przy realizacji połączeń przychodzących i wychodzących czy połączenia trójstronne (3PTY). Niewielkie rozmiary i minimalny pobór mocy to atuty, których nie znajdziesz u innych.



### ORGANIZACJA PRACY

Łatwa instalacja Plug&Play, intuicyjna obsługa oraz zdalne zarządzanie poprzez sieć LAN lub Internet przy użyciu przeglądarki internetowej, gwarantują użytkownikowi pełen komfort obsługi. Centralka ITS może także współpracować z bramofonami Slican, dzięki czemu można w wygodny sposób za pomocą jednego urządzenia obsługiwać rozmowy telefoniczne i otwierać drzwi czy bramę wjazdową. Centralka Slican ITS zapewnia dostęp do telefonii internetowej bez dodatkowych bramek, kart i telefonów IP, a zwykłe telefony zyskują nowe możliwości.



# Świat w zasięgu Twojego telefonu!


## Slican ITS-0106, 0206, 0286

		ITS-0106	ITS-0206	ITS-0286
Wyposażenie	Abonenci analogowi (FXS)	6	6	6
	Linie miejskie (FXO)	1	2	2
	Abonenci IP (IPS)	1	1	8
	Linie IP (IPO)	2	2	6
	Port Ethernet 10 /100	1	1	1
Dostępne urządzenia współpracujące Slican		telefony analogowe Slican XL-2023ID oraz XL-209		
		telefony Slican SIP VPS-2000P, VPS-310P		
		bramofon Slican DPH		
Parametry VoIP	Obsługiwane protokoły	SIP 2.0 (kodek G.711)		SIP 2.0 (kodeki G.711, G.729)
	Współpraca z innymi aplikacjami / urządzeniami	aplikacje komputerowe typu „softphone” lub sprzętowy telefon IP, bramy VoIP (SIP 2.0)		
	Tryb pracy	klient lub / i serwer VoIP		
Zasilanie	~230 V; 50 Hz < 15 VA (zasilacz zewnętrzny 12 V / 1,2A)			
Wymiary (mm) szerokość x wysokość x głębokość	191 x 111 x 36			
Technologia	PURE-IP			

### FUNKcjONALNOŚĆ

- łatwa instalacja Plug&Play
- zdalne zarządzanie centralką przez przeglądarkę internetową
- aktualizacja oprogramowania przez Internet
- wybór najtańszej drogi połączenia – LCR
- możliwość konfiguracji uprawnień (restrykcji) do realizacji połączeń wychodzących i przychodzących
- przekazywanie rozmów
- przekierowania rozmów – Call Forwarding
- dzwonienie grupy abonentów
- połączenia trójstronne – 3PTY
- prezentacja numeru CLIP
- zawieszenie połączeń HOLD
- 3 zapowiedzi słowne DISA (możliwość nagrywania własnych zapowiedzi)
- melodia dla połączeń oczekujących MoH
- różne rodzaje dzwonek dla połączeń wewnętrznych i miejskich
- współpraca z operatorami VoIP
- współpraca z bramofonami serii BRV, SKD i DPH
- możliwość odbioru połączeń z bramofonów BRV,SKD i DPH na telefonie GSM
- współpraca z telefonami / FAX-ami analogowymi
- współpraca z telefonami zgodnymi z VoIP-SIP
- wydruk historii połączeń
- automatyczna zmiana trybów pracy centrali (dzień / noc)
- estetyczna obudowa do powieszenia na ścianie
- mały pobór mocy od 3W do 11W

### PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA CENTRALKI

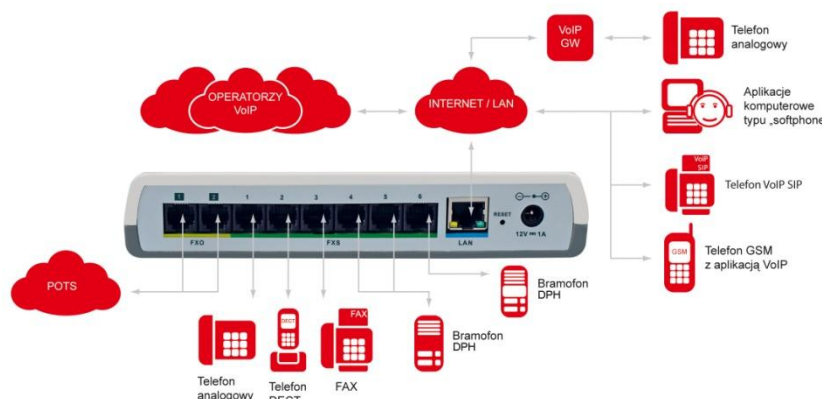

Przedstawiony materiał jest materiałem informacyjno-poglądowym.

W celu prawidłowego skonfigurowania serwera zalecamy kontakt i konsultacje z Dystrybutorem lub Autoryzowanym Partnerem Slican.